

YKS

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

2 BAR
20 BAR

21 BAR
65 BAR

0.1 BAR
1.9 BAR



KROM KAPLI PİRİNÇ GÖVDE EMNİYET VENTİLLERİ ÜRÜN KATALOĞU

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



TÜV
AUSTRIA

TÜVNORD



 yksvalf.com

Neden YKS Emniyet Ventilleri?

- 40 yılı aşkın uzmanlık deneyimiyle tasarım, imalat, montaj ve test süreçlerini tek bir çatı altında birleştirerek nihai ürünün güvenilirliğini sağlama kabiliyeti.
- Onaylı ve tecrübeli tedarikçilerin desteğiyle kalite odaklı üretim.
- Her bir ventil için Avrupa uyum belgesi (CE) sertifikası.
- 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" bağlantı ölçülerinde pirinç, 316L paslanmaz çelik ve pirinç üzeri krom kaplı gövde seçenekleriyle 0.1 BAR – 65 BAR aralığında hassas test ve kalibrasyon becerisi sayesinde 100 lt/dk dan 67.000 lt/dk ya kadar geniş debi aralığı sunan 1600 aşkın ürün çeşidiyle müşteri ihtiyaçlarına doğru ve zamanında cevap verebilme yeteneği.
- Kaliteli ürün uygun fiyat.
- %100 Türk üretimi



YKS Emniyet Ventilleri CE standartlarına ve TS EN ISO 4126-1 normlarına uygun olarak, ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmektedir.

Üretim süreci; C eksenli CNC tezgahlarda talaşlı imalat sonrası otomatik montaj makinelerinde test ve kalibrasyon işlemlerinden geçmektedir.

Son olarak uzman personelimiz tarafından hassas kontroller yapılarak ürünler müşterilere sunulmaktadır.



YKS Standart Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri

YKS Standart Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri 2 ila 20 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Standart basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.

1/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4002	G 1/8"	2 BAR	822 lt / dk	10 adet
YKS-4003	G 1/8"	3 BAR	1105 lt / dk	10 adet
YKS-4004	G 1/8"	4 BAR	1388 lt / dk	10 adet
YKS-4005	G 1/8"	5 BAR	1671 lt / dk	10 adet
YKS-4006	G 1/8"	6 BAR	1953 lt / dk	10 adet
YKS-4007	G 1/8"	7 BAR	2236 lt / dk	10 adet
YKS-4008	G 1/8"	8 BAR	2519 lt / dk	10 adet
YKS-4009	G 1/8"	9 BAR	2801 lt / dk	10 adet
YKS-4010	G 1/8"	10 BAR	3084 lt / dk	10 adet
YKS-4011	G 1/8"	11 BAR	3367 lt / dk	10 adet
YKS-4012	G 1/8"	12 BAR	3649 lt / dk	10 adet
YKS-4013	G 1/8"	13 BAR	3932 lt / dk	10 adet
YKS-4014	G 1/8"	14 BAR	4215 lt / dk	10 adet
YKS-4015	G 1/8"	15 BAR	4498 lt / dk	10 adet
YKS-4016	G 1/8"	16 BAR	4780 lt / dk	10 adet
YKS-4017	G 1/8"	17 BAR	5063 lt / dk	10 adet
YKS-4018	G 1/8"	18 BAR	5346 lt / dk	10 adet
YKS-4019	G 1/8"	19 BAR	5628 lt / dk	10 adet
YKS-4020	G 1/8"	20 BAR	5911 lt / dk	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1/8" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	6,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSİ
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	17 mm (15 ALTİKÖŞE)
BOY	44 mm
AĞIRLIK	40 gr

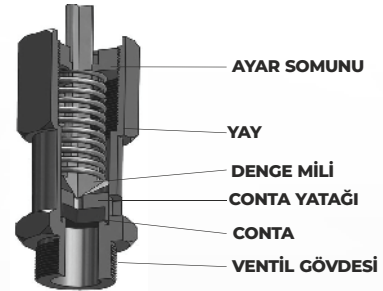

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR



1/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4102	G 1/4"	2 BAR	822 lt / dk	10 adet
YKS-4103	G 1/4"	3 BAR	1105 lt / dk	10 adet
YKS-4104	G 1/4"	4 BAR	1388 lt / dk	10 adet
YKS-4105	G 1/4"	5 BAR	1671 lt / dk	10 adet
YKS-4106	G 1/4"	6 BAR	1953 lt / dk	10 adet
YKS-4107	G 1/4"	7 BAR	2236 lt / dk	10 adet
YKS-4108	G 1/4"	8 BAR	2519 lt / dk	10 adet
YKS-4109	G 1/4"	9 BAR	2801 lt / dk	10 adet
YKS-4110	G 1/4"	10 BAR	3084 lt / dk	10 adet
YKS-4111	G 1/4"	11 BAR	3367 lt / dk	10 adet
YKS-4112	G 1/4"	12 BAR	3649 lt / dk	10 adet
YKS-4113	G 1/4"	13 BAR	3932 lt / dk	10 adet
YKS-4114	G 1/4"	14 BAR	4215 lt / dk	10 adet
YKS-4115	G 1/4"	15 BAR	4498 lt / dk	10 adet
YKS-4116	G 1/4"	16 BAR	4780 lt / dk	10 adet
YKS-4117	G 1/4"	17 BAR	5063 lt / dk	10 adet
YKS-4118	G 1/4"	18 BAR	5346 lt / dk	10 adet
YKS-4119	G 1/4"	19 BAR	5628 lt / dk	10 adet
YKS-4120	G 1/4"	20 BAR	5911 lt / dk	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1/4" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	6,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	17 mm (15 ALTIKÖŞE)
BOY	45 mm
AĞIRLIK	40 gr

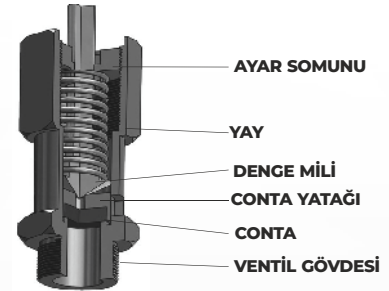

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR



TUV
AUSTRIA

TUVNORD



3/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4202	G 3/8"	2 BAR	1753 lt / dk	10 adet
YKS-4203	G 3/8"	3 BAR	2355 lt / dk	10 adet
YKS-4204	G 3/8"	4 BAR	2957 lt / dk	10 adet
YKS-4205	G 3/8"	5 BAR	3560 lt / dk	10 adet
YKS-4206	G 3/8"	6 BAR	4162 lt / dk	10 adet
YKS-4207	G 3/8"	7 BAR	4765 lt / dk	10 adet
YKS-4208	G 3/8"	8 BAR	5367 lt / dk	10 adet
YKS-4209	G 3/8"	9 BAR	5970 lt / dk	10 adet
YKS-4210	G 3/8"	10 BAR	6572 lt / dk	10 adet
YKS-4211	G 3/8"	11 BAR	7175 lt / dk	10 adet
YKS-4212	G 3/8"	12 BAR	7777 lt / dk	10 adet
YKS-4213	G 3/8"	13 BAR	8379 lt / dk	10 adet
YKS-4214	G 3/8"	14 BAR	8982 lt / dk	10 adet
YKS-4215	G 3/8"	15 BAR	9584 lt / dk	10 adet
YKS-4216	G 3/8"	16 BAR	10187 lt / dk	10 adet
YKS-4217	G 3/8"	17 BAR	10879 lt / dk	10 adet
YKS-4218	G 3/8"	18 BAR	11392 lt / dk	10 adet
YKS-4219	G 3/8"	19 BAR	11994 lt / dk	10 adet
YKS-4220	G 3/8"	20 BAR	12596 lt / dk	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

3/8" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	10,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSİ
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	26 mm (22 ALTİKÖŞE)
BOY	57 mm
AĞIRLIK	95 gr

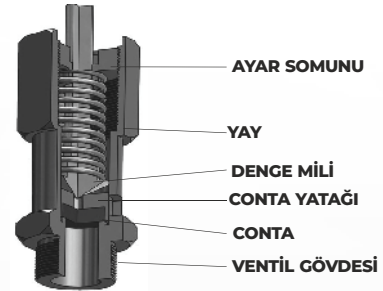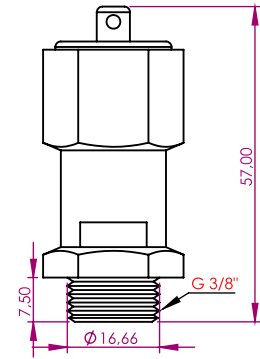

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR



1/2" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4302	G 1/2"	2 BAR	1753 lt / dk	10 adet
YKS-4303	G 1/2"	3 BAR	2355 lt / dk	10 adet
YKS-4304	G 1/2"	4 BAR	2957 lt / dk	10 adet
YKS-4305	G 1/2"	5 BAR	3560 lt / dk	10 adet
YKS-4306	G 1/2"	6 BAR	4162 lt / dk	10 adet
YKS-4307	G 1/2"	7 BAR	4765 lt / dk	10 adet
YKS-4308	G 1/2"	8 BAR	5367 lt / dk	10 adet
YKS-4309	G 1/2"	9 BAR	5970 lt / dk	10 adet
YKS-4310	G 1/2"	10 BAR	6572 lt / dk	10 adet
YKS-4311	G 1/2"	11 BAR	7175 lt / dk	10 adet
YKS-4312	G 1/2"	12 BAR	7777 lt / dk	10 adet
YKS-4313	G 1/2"	13 BAR	8379 lt / dk	10 adet
YKS-4314	G 1/2"	14 BAR	8982 lt / dk	10 adet
YKS-4315	G 1/2"	15 BAR	9584 lt / dk	10 adet
YKS-4316	G 1/2"	16 BAR	10187 lt / dk	10 adet
YKS-4317	G 1/2"	17 BAR	10879 lt / dk	10 adet
YKS-4318	G 1/2"	18 BAR	11392 lt / dk	10 adet
YKS-4319	G 1/2"	19 BAR	11994 lt / dk	10 adet
YKS-4320	G 1/2"	20 BAR	12596 lt / dk	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1/2" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	10,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	26 mm (22 ALTİKÖŞE)
BOY	57 mm
AĞIRLIK	100 gr

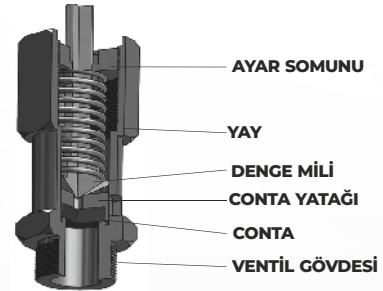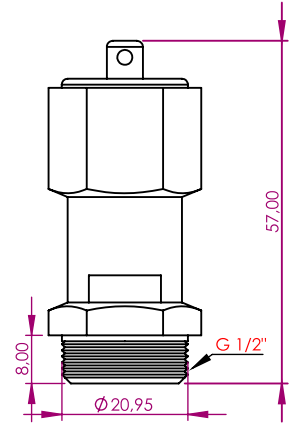

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR



3/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4402	G 3/4"	2 BAR	4460 lt / min	5 adet
YKS-4403	G 3/4"	3 BAR	5993 lt / dk	5 adet
YKS-4404	G 3/4"	4 BAR	7527 lt / dk	5 adet
YKS-4405	G 3/4"	5 BAR	9060 lt / dk	5 adet
YKS-4406	G 3/4"	6 BAR	10593 lt / dk	5 adet
YKS-4407	G 3/4"	7 BAR	12126 lt / dk	5 adet
YKS-4408	G 3/4"	8 BAR	13659 lt / dk	5 adet
YKS-4409	G 3/4"	9 BAR	15193 lt / dk	5 adet
YKS-4410	G 3/4"	10 BAR	16726 lt / dk	5 adet
YKS-4411	G 3/4"	11 BAR	18259 lt / dk	5 adet
YKS-4412	G 3/4"	12 BAR	19792 lt / dk	5 adet
YKS-4413	G 3/4"	13 BAR	21325 lt / dk	5 adet
YKS-4414	G 3/4"	14 BAR	22859 lt / dk	5 adet
YKS-4415	G 3/4"	15 BAR	24392 lt / dk	5 adet
YKS-4416	G 3/4"	16 BAR	25925 lt / dk	5 adet
YKS-4417	G 3/4"	17 BAR	27458 lt / dk	5 adet
YKS-4418	G 3/4"	18 BAR	28991 lt / dk	5 adet
YKS-4419	G 3/4"	19 BAR	30525 lt / dk	5 adet
YKS-4420	G 3/4"	20 BAR	32058 lt / dk	5 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

3/4" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	14 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	32 mm (28 ALTIKÖŞE)
BOY	91 mm
AĞIRLIK	245 gr

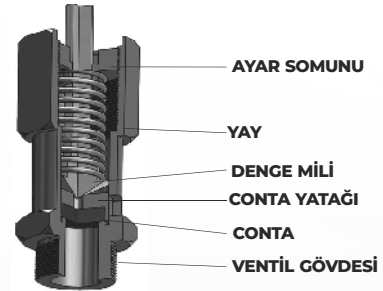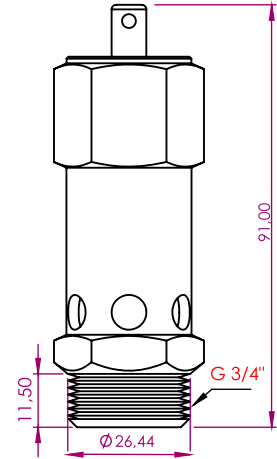

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

1" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	TAHLİYE KAPASİTESİ	PAKET MİKTARI
YKS-4502	G 1"	2 BAR	9315 lt / dk	1 adet
YKS-4503	G 1"	3 BAR	12517 lt / dk	1 adet
YKS-4504	G 1"	4 BAR	15719 lt / dk	1 adet
YKS-4505	G 1"	5 BAR	18921 lt / dk	1 adet
YKS-4506	G 1"	6 BAR	22123 lt / dk	1 adet
YKS-4507	G 1"	7 BAR	25326 lt / dk	1 adet
YKS-4508	G 1"	8 BAR	28528 lt / dk	1 adet
YKS-4509	G 1"	9 BAR	31730 lt / dk	1 adet
YKS-4510	G 1"	10 BAR	34932 lt / dk	1 adet
YKS-4511	G 1"	11 BAR	38134 lt / dk	1 adet
YKS-4512	G 1"	12 BAR	41336 lt / dk	1 adet
YKS-4513	G 1"	13 BAR	44538 lt / dk	1 adet
YKS-4514	G 1"	14 BAR	47740 lt / dk	1 adet
YKS-4515	G 1"	15 BAR	50942 lt / dk	1 adet
YKS-4516	G 1"	16 BAR	54144 lt / dk	1 adet
YKS-4517	G 1"	17 BAR	57346 lt / dk	1 adet
YKS-4518	G 1"	18 BAR	60548 lt / dk	1 adet
YKS-4519	G 1"	19 BAR	63751 lt / dk	1 adet
YKS-4520	G 1"	20 BAR	66953 lt / dk	1 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	20,5 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	42 mm (36 ALTİKÖŞE)
BOY	118 mm
AĞIRLIK	495 gr

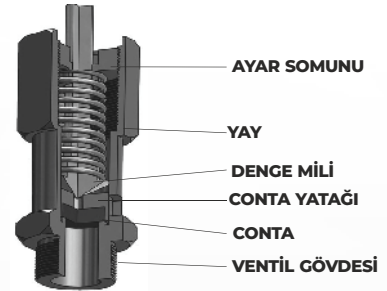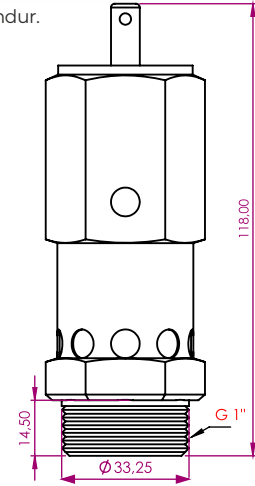

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR




Online Sertifika



Bir ürün sertifikası almak için ürün kodu ve seri numarasını kullanarak çevrimiçi sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlem, ürününüzün ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu doğrulamanıza ve sertifikayı hızlı bir şekilde almanıza olanak tanır. YKS Basınçlı Hava Sistemlerinin sahip olduğu sertifikalar, sistemin güvenilirliğini, uzun vadeli performansını ve yasal gerekliliklere uygunluğunu garanti eder.



yksvalf.com/sertifika

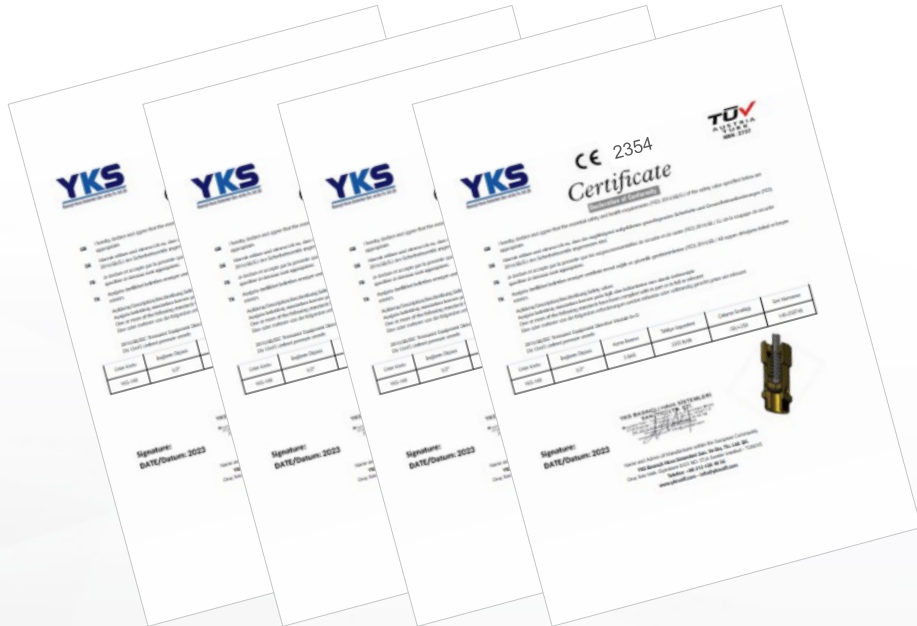

YKS Yüksek Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri

YKS Yüksek Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri 21 ila 65 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Yüksek basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

1/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5021	G 1/8"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5022	G 1/8"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5023	G 1/8"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5024	G 1/8"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5025	G 1/8"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5026	G 1/8"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5027	G 1/8"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5028	G 1/8"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5029	G 1/8"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5030	G 1/8"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5031	G 1/8"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5032	G 1/8"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5033	G 1/8"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5034	G 1/8"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5035	G 1/8"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5036	G 1/8"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5037	G 1/8"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5038	G 1/8"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5039	G 1/8"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5040	G 1/8"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5041	G 1/8"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5042	G 1/8"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5043	G 1/8"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5044	G 1/8"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5045	G 1/8"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5046	G 1/8"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5047	G 1/8"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5048	G 1/8"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5049	G 1/8"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5050	G 1/8"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5051	G 1/8"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5052	G 1/8"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5053	G 1/8"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5054	G 1/8"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5055	G 1/8"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5056	G 1/8"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5057	G 1/8"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5058	G 1/8"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5059	G 1/8"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5060	G 1/8"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5061	G 1/8"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5062	G 1/8"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5063	G 1/8"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5064	G 1/8"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5065	G 1/8"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

1/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5121	G 1/4"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5122	G 1/4"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5123	G 1/4"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5124	G 1/4"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5125	G 1/4"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5126	G 1/4"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5127	G 1/4"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5128	G 1/4"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5129	G 1/4"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5130	G 1/4"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5131	G 1/4"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5132	G 1/4"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5133	G 1/4"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5134	G 1/4"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5135	G 1/4"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5136	G 1/4"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5137	G 1/4"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5138	G 1/4"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5139	G 1/4"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5140	G 1/4"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5141	G 1/4"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5142	G 1/4"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5143	G 1/4"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5144	G 1/4"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5145	G 1/4"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5146	G 1/4"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5147	G 1/4"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5148	G 1/4"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5149	G 1/4"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5150	G 1/4"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5151	G 1/4"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5152	G 1/4"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5153	G 1/4"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5154	G 1/4"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5155	G 1/4"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5156	G 1/4"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5157	G 1/4"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5158	G 1/4"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5159	G 1/4"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5160	G 1/4"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5161	G 1/4"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5162	G 1/4"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5163	G 1/4"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5164	G 1/4"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5165	G 1/4"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

TUV
AUSTRIA

TUVNORD



3/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5221	G 3/8"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5222	G 3/8"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5223	G 3/8"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5224	G 3/8"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5225	G 3/8"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5226	G 3/8"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5227	G 3/8"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5228	G 3/8"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5229	G 3/8"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5230	G 3/8"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5231	G 3/8"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5232	G 3/8"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5233	G 3/8"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5234	G 3/8"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5235	G 3/8"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5236	G 3/8"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5237	G 3/8"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5238	G 3/8"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5239	G 3/8"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5240	G 3/8"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5241	G 3/8"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5242	G 3/8"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5243	G 3/8"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5244	G 3/8"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5245	G 3/8"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5246	G 3/8"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5247	G 3/8"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5248	G 3/8"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5249	G 3/8"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5250	G 3/8"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5251	G 3/8"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5252	G 3/8"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5253	G 3/8"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5254	G 3/8"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5255	G 3/8"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5256	G 3/8"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5257	G 3/8"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5258	G 3/8"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5259	G 3/8"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5260	G 3/8"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5261	G 3/8"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5262	G 3/8"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5263	G 3/8"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5264	G 3/8"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5265	G 3/8"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

1/2" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5321	G 1/2"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5322	G 1/2"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5323	G 1/2"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5324	G 1/2"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5325	G 1/2"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5326	G 1/2"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5327	G 1/2"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5328	G 1/2"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5329	G 1/2"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5330	G 1/2"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5331	G 1/2"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5332	G 1/2"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5333	G 1/2"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5334	G 1/2"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5335	G 1/2"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5336	G 1/2"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5337	G 1/2"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5338	G 1/2"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5339	G 1/2"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5340	G 1/2"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5341	G 1/2"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5342	G 1/2"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5343	G 1/2"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5344	G 1/2"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5345	G 1/2"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5346	G 1/2"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5347	G 1/2"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5348	G 1/2"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5349	G 1/2"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5350	G 1/2"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5351	G 1/2"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5352	G 1/2"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5353	G 1/2"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5354	G 1/2"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5355	G 1/2"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5356	G 1/2"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5357	G 1/2"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5358	G 1/2"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5359	G 1/2"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5360	G 1/2"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5361	G 1/2"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5362	G 1/2"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5363	G 1/2"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5364	G 1/2"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5365	G 1/2"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

TUV
AUSTRIA

TUVNORD



3/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAÇLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5421	G 3/4"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5422	G 3/4"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5423	G 3/4"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5424	G 3/4"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5425	G 3/4"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5426	G 3/4"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5427	G 3/4"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5428	G 3/4"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5429	G 3/4"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5430	G 3/4"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5431	G 3/4"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5432	G 3/4"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5433	G 3/4"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5434	G 3/4"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5435	G 3/4"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5436	G 3/4"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5437	G 3/4"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5438	G 3/4"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5439	G 3/4"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5440	G 3/4"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5441	G 3/4"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5442	G 3/4"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5443	G 3/4"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5444	G 3/4"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5445	G 3/4"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5446	G 3/4"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5447	G 3/4"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5448	G 3/4"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5449	G 3/4"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5450	G 3/4"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5451	G 3/4"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5452	G 3/4"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5453	G 3/4"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5454	G 3/4"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5455	G 3/4"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5456	G 3/4"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5457	G 3/4"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5458	G 3/4"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5459	G 3/4"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5460	G 3/4"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5461	G 3/4"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5462	G 3/4"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5463	G 3/4"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5464	G 3/4"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5465	G 3/4"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

1" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ

ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	KAPATMA DEĞERİ	TAHLİYE KAPASİTESİ
YKS-5521	G 1"	21 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5522	G 1"	22 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5523	G 1"	23 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5524	G 1"	24 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5525	G 1"	25 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5526	G 1"	26 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5527	G 1"	27 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5528	G 1"	28 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5529	G 1"	29 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5530	G 1"	30 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5531	G 1"	31 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5532	G 1"	32 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5533	G 1"	33 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5534	G 1"	34 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5535	G 1"	35 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5536	G 1"	36 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5537	G 1"	37 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5538	G 1"	38 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5539	G 1"	39 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5540	G 1"	40 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5541	G 1"	41 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5542	G 1"	42 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5543	G 1"	43 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5544	G 1"	44 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5545	G 1"	45 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5546	G 1"	46 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5547	G 1"	47 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5548	G 1"	48 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5549	G 1"	49 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5550	G 1"	50 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5551	G 1"	51 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5552	G 1"	52 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5553	G 1"	53 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5554	G 1"	54 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5555	G 1"	55 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5556	G 1"	56 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5557	G 1"	57 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5558	G 1"	58 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5559	G 1"	59 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5560	G 1"	60 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5561	G 1"	61 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5562	G 1"	62 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5563	G 1"	63 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5564	G 1"	64 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C
YKS-5565	G 1"	65 BAR	+ % 5	- % 20	- 50°C / + 250°C

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

TUV
AUSTRIA

TUVNORD



Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler

YKS ürünleri, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, havacılık sektöründen otomotive, sağlık sektöründen üretime kadar birçok alanda tamamlayıcı ürün olarak yerini almıştır.

40 yıldır birlikte büyüzoruz.



YKS Düşük Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri

YKS Düşük Basınç Krom Kaplı Pirinç Emniyet Ventilleri 0.1 ila 1.9 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Düşük basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.
ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.

1/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6001	G 1/8"	0.1 BAR	10 adet
YKS-6002	G 1/8"	0.2 BAR	10 adet
YKS-6003	G 1/8"	0.3 BAR	10 adet
YKS-6004	G 1/8"	0.4 BAR	10 adet
YKS-6005	G 1/8"	0.5 BAR	10 adet
YKS-6006	G 1/8"	0.6 BAR	10 adet
YKS-6007	G 1/8"	0.7 BAR	10 adet
YKS-6008	G 1/8"	0.8 BAR	10 adet
YKS-6009	G 1/8"	0.9 BAR	10 adet
YKS-6010	G 1/8"	1.0 BAR	10 adet
YKS-6011	G 1/8"	1.1 BAR	10 adet
YKS-6012	G 1/8"	1.2 BAR	10 adet
YKS-6013	G 1/8"	1.3 BAR	10 adet
YKS-6014	G 1/8"	1.4 BAR	10 adet
YKS-6015	G 1/8"	1.5 BAR	10 adet
YKS-6016	G 1/8"	1.6 BAR	10 adet
YKS-6017	G 1/8"	1.7 BAR	10 adet
YKS-6018	G 1/8"	1.8 BAR	10 adet
YKS-6019	G 1/8"	1.9 BAR	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1/8" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	6,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	17 mm (15 ALTİKÖŞE)
BOY	44 mm
AĞIRLIK	40 gr

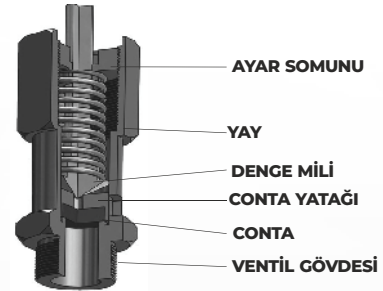

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

1/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6101	G 1/4"	0.1 BAR	10 adet
YKS-6102	G 1/4"	0.2 BAR	10 adet
YKS-6103	G 1/4"	0.3 BAR	10 adet
YKS-6104	G 1/4"	0.4 BAR	10 adet
YKS-6105	G 1/4"	0.5 BAR	10 adet
YKS-6106	G 1/4"	0.6 BAR	10 adet
YKS-6107	G 1/4"	0.7 BAR	10 adet
YKS-6108	G 1/4"	0.8 BAR	10 adet
YKS-6109	G 1/4"	0.9 BAR	10 adet
YKS-6110	G 1/4"	1.0 BAR	10 adet
YKS-6111	G 1/4"	1.1 BAR	10 adet
YKS-6112	G 1/4"	1.2 BAR	10 adet
YKS-6113	G 1/4"	1.3 BAR	10 adet
YKS-6114	G 1/4"	1.4 BAR	10 adet
YKS-6115	G 1/4"	1.5 BAR	10 adet
YKS-6116	G 1/4"	1.6 BAR	10 adet
YKS-6117	G 1/4"	1.7 BAR	10 adet
YKS-6118	G 1/4"	1.8 BAR	10 adet
YKS-6119	G 1/4"	1.9 BAR	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilir.

1/4" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	6,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	17 mm (15 ALTIKÖŞE)
BOY	45 mm
AĞIRLIK	40 gr

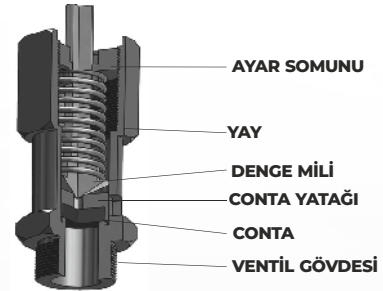

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

3/8" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6201	G 3/8"	0.1 BAR	10 adet
YKS-6202	G 3/8"	0.2 BAR	10 adet
YKS-6203	G 3/8"	0.3 BAR	10 adet
YKS-6204	G 3/8"	0.4 BAR	10 adet
YKS-6205	G 3/8"	0.5 BAR	10 adet
YKS-6206	G 3/8"	0.6 BAR	10 adet
YKS-6207	G 3/8"	0.7 BAR	10 adet
YKS-6208	G 3/8"	0.8 BAR	10 adet
YKS-6209	G 3/8"	0.9 BAR	10 adet
YKS-6210	G 3/8"	1.0 BAR	10 adet
YKS-6211	G 3/8"	1.1 BAR	10 adet
YKS-6212	G 3/8"	1.2 BAR	10 adet
YKS-6213	G 3/8"	1.3 BAR	10 adet
YKS-6214	G 3/8"	1.4 BAR	10 adet
YKS-6215	G 3/8"	1.5 BAR	10 adet
YKS-6216	G 3/8"	1.6 BAR	10 adet
YKS-6217	G 3/8"	1.7 BAR	10 adet
YKS-6218	G 3/8"	1.8 BAR	10 adet
YKS-6219	G 3/8"	1.9 BAR	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

3/8" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAP	10,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSİ
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	26 mm (22 ALTİKÖŞE)
BOY	57 mm
AĞIRLIK	95 gr

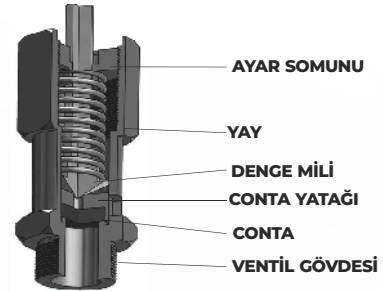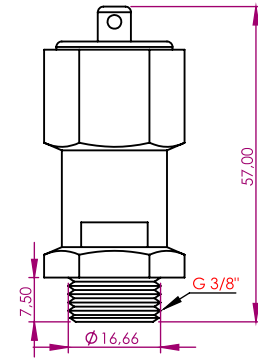

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

1/2" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6301	G 1/2"	0.1 BAR	10 adet
YKS-6302	G 1/2"	0.2 BAR	10 adet
YKS-6303	G 1/2"	0.3 BAR	10 adet
YKS-6304	G 1/2"	0.4 BAR	10 adet
YKS-6305	G 1/2"	0.5 BAR	10 adet
YKS-6306	G 1/2"	0.6 BAR	10 adet
YKS-6307	G 1/2"	0.7 BAR	10 adet
YKS-6308	G 1/2"	0.8 BAR	10 adet
YKS-6309	G 1/2"	0.9 BAR	10 adet
YKS-6310	G 1/2"	1.0 BAR	10 adet
YKS-6311	G 1/2"	1.1 BAR	10 adet
YKS-6312	G 1/2"	1.2 BAR	10 adet
YKS-6313	G 1/2"	1.3 BAR	10 adet
YKS-6314	G 1/2"	1.4 BAR	10 adet
YKS-6315	G 1/2"	1.5 BAR	10 adet
YKS-6316	G 1/2"	1.6 BAR	10 adet
YKS-6317	G 1/2"	1.7 BAR	10 adet
YKS-6318	G 1/2"	1.8 BAR	10 adet
YKS-6319	G 1/2"	1.9 BAR	10 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1/2" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	10,8 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	26 mm (22 ALTİKÖŞE)
BOY	57 mm
AĞIRLIK	100 gr

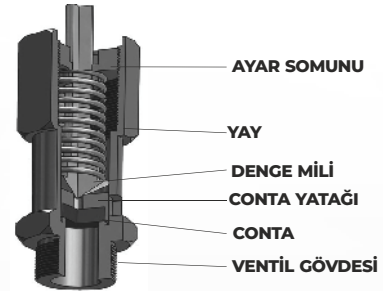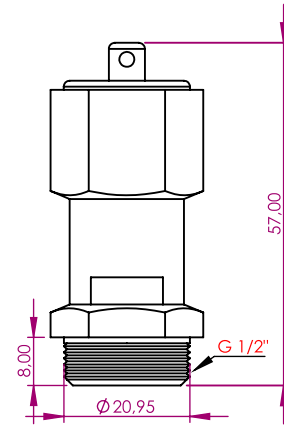

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

3/4" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6401	G 3/4"	0.1 BAR	5 adet
YKS-6402	G 3/4"	0.2 BAR	5 adet
YKS-6403	G 3/4"	0.3 BAR	5 adet
YKS-6404	G 3/4"	0.4 BAR	5 adet
YKS-6405	G 3/4"	0.5 BAR	5 adet
YKS-6406	G 3/4"	0.6 BAR	5 adet
YKS-6407	G 3/4"	0.7 BAR	5 adet
YKS-6408	G 3/4"	0.8 BAR	5 adet
YKS-6409	G 3/4"	0.9 BAR	5 adet
YKS-6410	G 3/4"	1.0 BAR	5 adet
YKS-6411	G 3/4"	1.1 BAR	5 adet
YKS-6412	G 3/4"	1.2 BAR	5 adet
YKS-6413	G 3/4"	1.3 BAR	5 adet
YKS-6414	G 3/4"	1.4 BAR	5 adet
YKS-6415	G 3/4"	1.5 BAR	5 adet
YKS-6416	G 3/4"	1.6 BAR	5 adet
YKS-6417	G 3/4"	1.7 BAR	5 adet
YKS-6418	G 3/4"	1.8 BAR	5 adet
YKS-6419	G 3/4"	1.9 BAR	5 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

3/4" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	14 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSİ
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	32 mm (28 ALTİKÖŞE)
BOY	91 mm
AĞIRLIK	245 gr

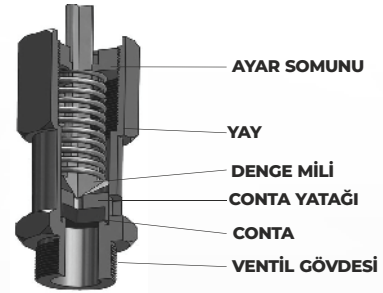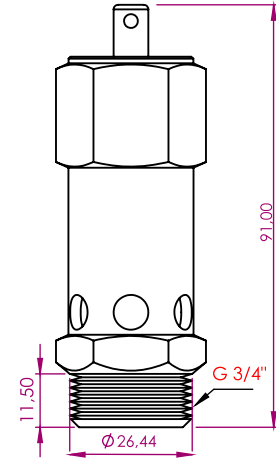

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

1" MÜHÜRLÜ KROM KAPLI PİRİNÇ CE EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN KODU	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI	PAKET MİKTARI
YKS-6501	G 1"	0.1 BAR	1 adet
YKS-6502	G 1"	0.2 BAR	1 adet
YKS-6503	G 1"	0.3 BAR	1 adet
YKS-6504	G 1"	0.4 BAR	1 adet
YKS-6505	G 1"	0.5 BAR	1 adet
YKS-6506	G 1"	0.6 BAR	1 adet
YKS-6507	G 1"	0.7 BAR	1 adet
YKS-6508	G 1"	0.8 BAR	1 adet
YKS-6509	G 1"	0.9 BAR	1 adet
YKS-6510	G 1"	1.0 BAR	1 adet
YKS-6511	G 1"	1.1 BAR	1 adet
YKS-6512	G 1"	1.2 BAR	1 adet
YKS-6513	G 1"	1.3 BAR	1 adet
YKS-6514	G 1"	1.4 BAR	1 adet
YKS-6515	G 1"	1.5 BAR	1 adet
YKS-6516	G 1"	1.6 BAR	1 adet
YKS-6517	G 1"	1.7 BAR	1 adet
YKS-6518	G 1"	1.8 BAR	1 adet
YKS-6519	G 1"	1.9 BAR	1 adet



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

1" KROM KAPLI PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE MALZEMESİ	PİRİNÇ (MS58)
YAY KALİTESİ	PASLANMAZ
SIZDIRMAZLIK	SİLİKON
SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL	VİTON, NİTRİL, TEFLON
ORİFİS ÇAPI	20,5 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	- 50°C / + 250°C
MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ	+ %7
KAPATMA BASINÇ DEĞERİ	- %20
GÖVDE DİZAYN BASINCI	50 BAR / 725 PSI
STANDART	TS EN 13445-3
DİREKTİF	2014 / 68 / EU
GENEL KULLANIM ALANLARI	HAVA, SU, BUHAR, YAĞ
ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI	AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR
ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI	TEHLİKESİZ GAZLAR
DIŞ ÇAP	42 mm (36 ALTİKÖŞE)
BOY	118 mm
AĞIRLIK	495 gr

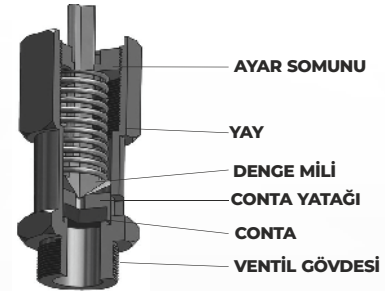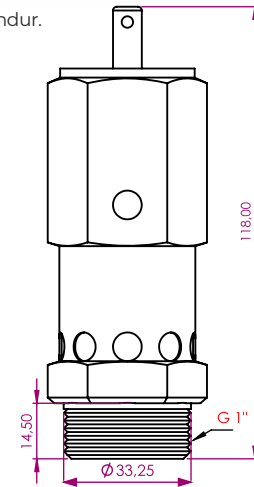

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ



YKS

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ



+90 532 558 47 50



+90 212 438 48 56



info@yksvalf.com



www.yksvalf.com



yksvalf



YKS Basınçlı Hava Sistemleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sanayi Sitesi

11. Sokak No: 37/A Esenler, İstanbul - Türkiye

