

# YKS

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

2 BAR  
20 BAR

21 BAR  
65 BAR

0.1 BAR  
1.9 BAR



## PASLANMAZ GÖVDE EMNİYET VENTİLLERİ ÜRÜN KATALOĞU

1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



**TÜV**  
AUSTRIA

**TÜVNORD** **CE**



 [yksvalf.com](http://yksvalf.com)

# Neden YKS Emniyet Ventilleri

- 40 yılı aşkın uzmanlık deneyimiyle tasarım, imalat, montaj ve test süreçlerini tek bir çatı altında birleştirerek nihai ürünün güvenilirliğini sağlama kabiliyeti.
- Onaylı ve tecrübeli tedarikçilerin desteğiyle kalite odaklı üretim.
- Her bir ventil için Avrupa uyum belgesi ( CE ) sertifikası.
- 1/8" – 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" bağlantı ölçülerinde pirinç, 316L paslanmaz çelik ve pirinç üzeri krom kaplı gövde seçenekleriyle 0.1 BAR – 65 BAR aralığında hassas test ve kalibrasyon becerisi sayesinde 100 lt/dk dan 67.000 lt/dk ya kadar geniş debi aralığı sunan 1600 aşkın ürün çeşidiyle müşteri ihtiyaçlarına doğru ve zamanında cevap verebilme yeteneği.
- Kaliteli ürün uygun fiyat.
- %100 Türk üretimi



YKS Emniyet Ventilleri CE standartlarına ve TS EN ISO 4126-1 normlarına uygun olarak, ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmektedir.

Üretim süreci; C eksenli CNC tezgahlarda talaşlı imalat sonrası otomatik montaj makinelerinde test ve kalibrasyon işlemlerinden geçmektedir.

Son olarak uzman personelimiz tarafından hassas kontroller yapılarak ürünler müşterilere sunulmaktadır.



## YKS Standart Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri

YKS Standart Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri 2 ila 20 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Standart basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**

## 1/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1002  | G 1/8"          | 2 BAR                   | 822 lt / dk        | 10 adet       |
| YKS-1003  | G 1/8"          | 3 BAR                   | 1105 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1004  | G 1/8"          | 4 BAR                   | 1388 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1005  | G 1/8"          | 5 BAR                   | 1671 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1006  | G 1/8"          | 6 BAR                   | 1953 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1007  | G 1/8"          | 7 BAR                   | 2236 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1008  | G 1/8"          | 8 BAR                   | 2519 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1009  | G 1/8"          | 9 BAR                   | 2801 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1010  | G 1/8"          | 10 BAR                  | 3084 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1011  | G 1/8"          | 11 BAR                  | 3367 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1012  | G 1/8"          | 12 BAR                  | 3649 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1013  | G 1/8"          | 13 BAR                  | 3932 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1014  | G 1/8"          | 14 BAR                  | 4215 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1015  | G 1/8"          | 15 BAR                  | 4498 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1016  | G 1/8"          | 16 BAR                  | 4780 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1017  | G 1/8"          | 17 BAR                  | 5063 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1018  | G 1/8"          | 18 BAR                  | 5346 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1019  | G 1/8"          | 19 BAR                  | 5628 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1020  | G 1/8"          | 20 BAR                  | 5911 lt / dk       | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1/8" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 6,8 mm                     |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSİ           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 17 mm (15 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 44 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 40 gr                      |

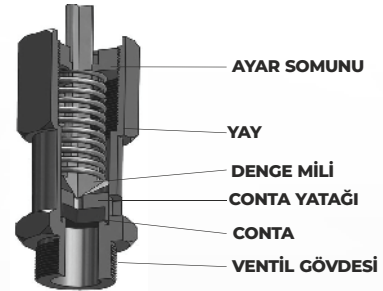

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**



## 1/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1102  | G 1/4"          | 2 BAR                   | 822 lt / dk        | 10 adet       |
| YKS-1103  | G 1/4"          | 3 BAR                   | 1105 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1104  | G 1/4"          | 4 BAR                   | 1388 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1105  | G 1/4"          | 5 BAR                   | 1671 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1106  | G 1/4"          | 6 BAR                   | 1953 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1107  | G 1/4"          | 7 BAR                   | 2236 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1108  | G 1/4"          | 8 BAR                   | 2519 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1109  | G 1/4"          | 9 BAR                   | 2801 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1110  | G 1/4"          | 10 BAR                  | 3084 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1111  | G 1/4"          | 11 BAR                  | 3367 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1112  | G 1/4"          | 12 BAR                  | 3649 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1113  | G 1/4"          | 13 BAR                  | 3932 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1114  | G 1/4"          | 14 BAR                  | 4215 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1115  | G 1/4"          | 15 BAR                  | 4498 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1116  | G 1/4"          | 16 BAR                  | 4780 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1117  | G 1/4"          | 17 BAR                  | 5063 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1118  | G 1/4"          | 18 BAR                  | 5346 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1119  | G 1/4"          | 19 BAR                  | 5628 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1120  | G 1/4"          | 20 BAR                  | 5911 lt / dk       | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1/4" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 6,8 mm                     |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 17 mm (15 ALTIKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 45 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 40 gr                      |

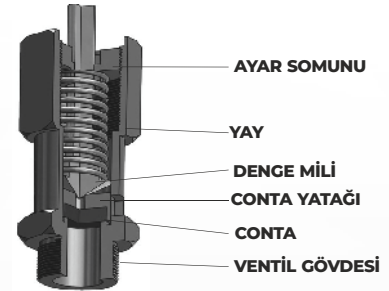

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**



## 3/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1202  | G 3/8"          | 2 BAR                   | 1753 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1203  | G 3/8"          | 3 BAR                   | 2355 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1204  | G 3/8"          | 4 BAR                   | 2957 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1205  | G 3/8"          | 5 BAR                   | 3560 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1206  | G 3/8"          | 6 BAR                   | 4162 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1207  | G 3/8"          | 7 BAR                   | 4765 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1208  | G 3/8"          | 8 BAR                   | 5367 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1209  | G 3/8"          | 9 BAR                   | 5970 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1210  | G 3/8"          | 10 BAR                  | 6572 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1211  | G 3/8"          | 11 BAR                  | 7175 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1212  | G 3/8"          | 12 BAR                  | 7777 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1213  | G 3/8"          | 13 BAR                  | 8379 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1214  | G 3/8"          | 14 BAR                  | 8982 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1215  | G 3/8"          | 15 BAR                  | 9584 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1216  | G 3/8"          | 16 BAR                  | 10187 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1217  | G 3/8"          | 17 BAR                  | 10879 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1218  | G 3/8"          | 18 BAR                  | 11392 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1219  | G 3/8"          | 19 BAR                  | 11994 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1220  | G 3/8"          | 20 BAR                  | 12596 lt / dk      | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilir.

## 3/8" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAP</b>                  | 10,8 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSİ           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 26 mm (22 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 57 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 95 gr                      |

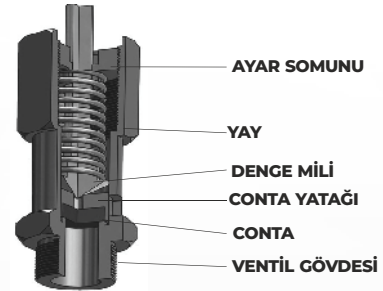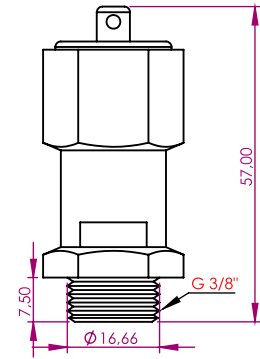

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**

## 1/2" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1302  | G 1/2"          | 2 BAR                   | 1753 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1303  | G 1/2"          | 3 BAR                   | 2355 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1304  | G 1/2"          | 4 BAR                   | 2957 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1305  | G 1/2"          | 5 BAR                   | 3560 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1306  | G 1/2"          | 6 BAR                   | 4162 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1307  | G 1/2"          | 7 BAR                   | 4765 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1308  | G 1/2"          | 8 BAR                   | 5367 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1309  | G 1/2"          | 9 BAR                   | 5970 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1310  | G 1/2"          | 10 BAR                  | 6572 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1311  | G 1/2"          | 11 BAR                  | 7175 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1312  | G 1/2"          | 12 BAR                  | 7777 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1313  | G 1/2"          | 13 BAR                  | 8379 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1314  | G 1/2"          | 14 BAR                  | 8982 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1315  | G 1/2"          | 15 BAR                  | 9584 lt / dk       | 10 adet       |
| YKS-1316  | G 1/2"          | 16 BAR                  | 10187 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1317  | G 1/2"          | 17 BAR                  | 10879 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1318  | G 1/2"          | 18 BAR                  | 11392 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1319  | G 1/2"          | 19 BAR                  | 11994 lt / dk      | 10 adet       |
| YKS-1320  | G 1/2"          | 20 BAR                  | 12596 lt / dk      | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilir.

## 1/2" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 10,8 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 26 mm (22 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 57 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 100 gr                     |

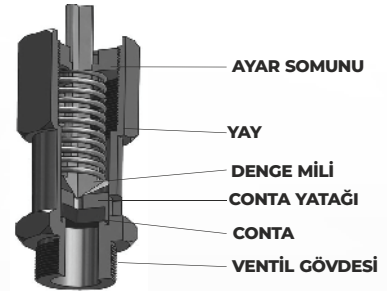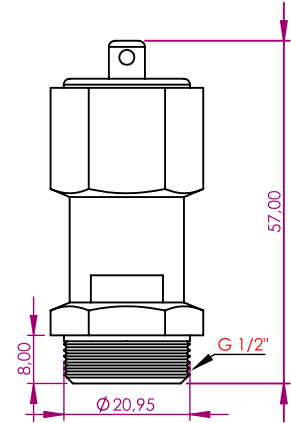

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**



## 3/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1402  | G 3/4"          | 2 BAR                   | 4460 lt / min      | 5 adet        |
| YKS-1403  | G 3/4"          | 3 BAR                   | 5993 lt / dk       | 5 adet        |
| YKS-1404  | G 3/4"          | 4 BAR                   | 7527 lt / dk       | 5 adet        |
| YKS-1405  | G 3/4"          | 5 BAR                   | 9060 lt / dk       | 5 adet        |
| YKS-1406  | G 3/4"          | 6 BAR                   | 10593 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1407  | G 3/4"          | 7 BAR                   | 12126 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1408  | G 3/4"          | 8 BAR                   | 13659 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1409  | G 3/4"          | 9 BAR                   | 15193 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1410  | G 3/4"          | 10 BAR                  | 16726 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1411  | G 3/4"          | 11 BAR                  | 18259 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1412  | G 3/4"          | 12 BAR                  | 19792 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1413  | G 3/4"          | 13 BAR                  | 21325 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1414  | G 3/4"          | 14 BAR                  | 22859 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1415  | G 3/4"          | 15 BAR                  | 24392 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1416  | G 3/4"          | 16 BAR                  | 25925 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1417  | G 3/4"          | 17 BAR                  | 27458 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1418  | G 3/4"          | 18 BAR                  | 28991 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1419  | G 3/4"          | 19 BAR                  | 30525 lt / dk      | 5 adet        |
| YKS-1420  | G 3/4"          | 20 BAR                  | 32058 lt / dk      | 5 adet        |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 3/4" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 14 mm                      |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 32 mm (28 ALTIKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 91 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 245 gr                     |

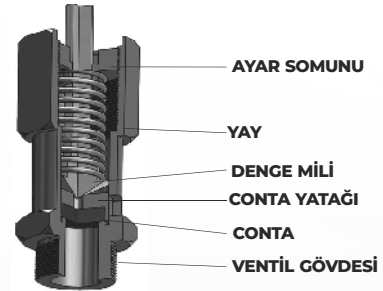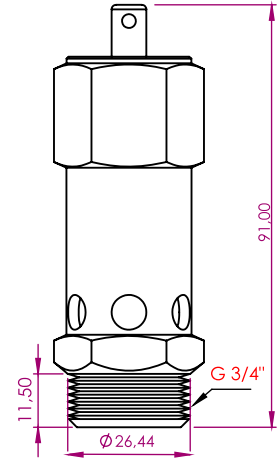

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**

## 1" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | TAHLİYE KAPASİTESİ | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| YKS-1502  | G 1"            | 2 BAR                   | 9315 lt / dk       | 1 adet        |
| YKS-1503  | G 1"            | 3 BAR                   | 12517 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1504  | G 1"            | 4 BAR                   | 15719 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1505  | G 1"            | 5 BAR                   | 18921 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1506  | G 1"            | 6 BAR                   | 22123 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1507  | G 1"            | 7 BAR                   | 25326 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1508  | G 1"            | 8 BAR                   | 28528 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1509  | G 1"            | 9 BAR                   | 31730 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1510  | G 1"            | 10 BAR                  | 34932 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1511  | G 1"            | 11 BAR                  | 38134 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1512  | G 1"            | 12 BAR                  | 41336 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1513  | G 1"            | 13 BAR                  | 44538 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1514  | G 1"            | 14 BAR                  | 47740 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1515  | G 1"            | 15 BAR                  | 50942 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1516  | G 1"            | 16 BAR                  | 54144 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1517  | G 1"            | 17 BAR                  | 57346 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1518  | G 1"            | 18 BAR                  | 60548 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1519  | G 1"            | 19 BAR                  | 63751 lt / dk      | 1 adet        |
| YKS-1520  | G 1"            | 20 BAR                  | 66953 lt / dk      | 1 adet        |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilir.

## 1" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 20,5 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 42 mm (36 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 118 mm                     |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 495 gr                     |

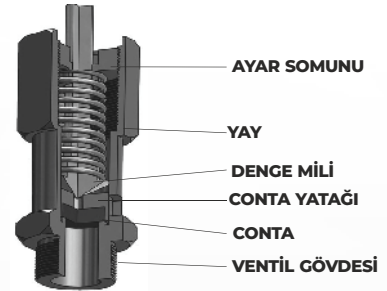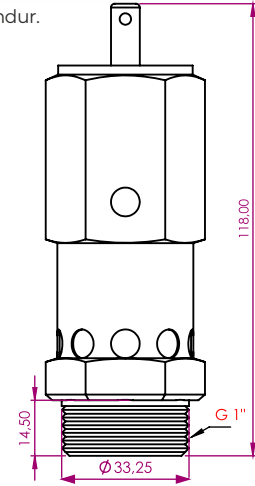

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**




## Online Sertifika



Bir ürün sertifikası almak için ürün kodu ve seri numarasını kullanarak çevrimiçi sorgulama yapabilirsiniz. Bu işlem, ürününüzün ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu doğrulamanıza ve sertifikayı hızlı bir şekilde almanıza olanak tanır. YKS Basınçlı Hava Sistemlerinin sahip olduğu sertifikalar, sistemin güvenilirliğini, uzun vadeli performansını ve yasal gerekliliklere uygunluğunu garanti eder.



[yksvalf.com/sertifika](https://yksvalf.com/sertifika)

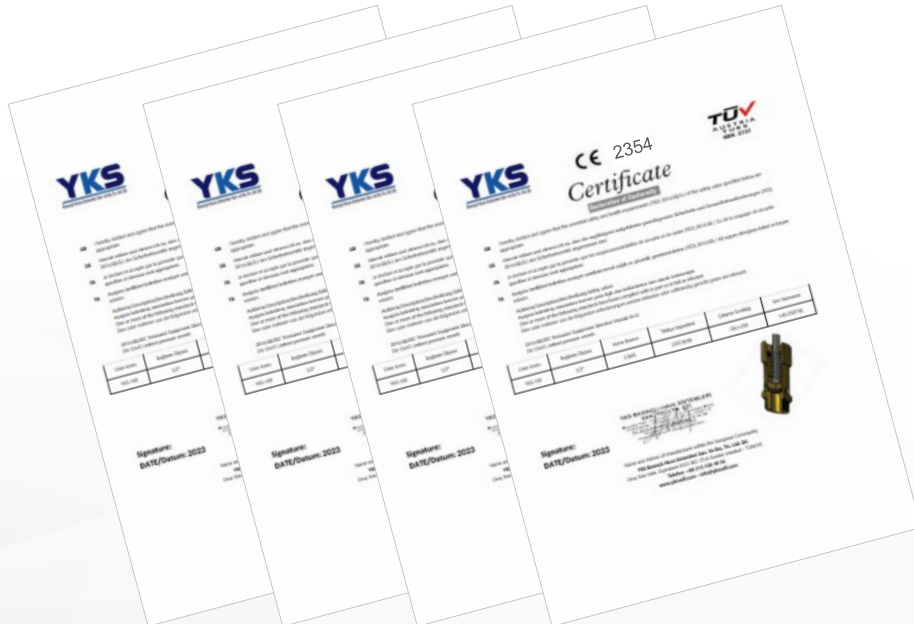

## YKS Yüksek Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri

YKS Yüksek Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri 21 ila 65 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Yüksek basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 1/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2021  | G 1/8"          | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2022  | G 1/8"          | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2023  | G 1/8"          | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2024  | G 1/8"          | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2025  | G 1/8"          | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2026  | G 1/8"          | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2027  | G 1/8"          | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2028  | G 1/8"          | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2029  | G 1/8"          | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2030  | G 1/8"          | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2031  | G 1/8"          | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2032  | G 1/8"          | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2033  | G 1/8"          | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2034  | G 1/8"          | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2035  | G 1/8"          | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2036  | G 1/8"          | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2037  | G 1/8"          | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2038  | G 1/8"          | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2039  | G 1/8"          | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2040  | G 1/8"          | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2041  | G 1/8"          | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2042  | G 1/8"          | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2043  | G 1/8"          | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2044  | G 1/8"          | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2045  | G 1/8"          | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2046  | G 1/8"          | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2047  | G 1/8"          | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2048  | G 1/8"          | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2049  | G 1/8"          | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2050  | G 1/8"          | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2051  | G 1/8"          | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2052  | G 1/8"          | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2053  | G 1/8"          | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2054  | G 1/8"          | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2055  | G 1/8"          | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2056  | G 1/8"          | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2057  | G 1/8"          | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2058  | G 1/8"          | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2059  | G 1/8"          | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2060  | G 1/8"          | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2061  | G 1/8"          | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2062  | G 1/8"          | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2063  | G 1/8"          | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2064  | G 1/8"          | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2065  | G 1/8"          | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.  
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.  
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

## 1/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2121  | G 1/4"          | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2122  | G 1/4"          | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2123  | G 1/4"          | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2124  | G 1/4"          | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2125  | G 1/4"          | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2126  | G 1/4"          | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2127  | G 1/4"          | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2128  | G 1/4"          | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2129  | G 1/4"          | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2130  | G 1/4"          | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2131  | G 1/4"          | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2132  | G 1/4"          | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2133  | G 1/4"          | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2134  | G 1/4"          | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2135  | G 1/4"          | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2136  | G 1/4"          | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2137  | G 1/4"          | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2138  | G 1/4"          | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2139  | G 1/4"          | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2140  | G 1/4"          | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2141  | G 1/4"          | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2142  | G 1/4"          | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2143  | G 1/4"          | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2144  | G 1/4"          | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2145  | G 1/4"          | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2146  | G 1/4"          | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2147  | G 1/4"          | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2148  | G 1/4"          | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2149  | G 1/4"          | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2150  | G 1/4"          | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2151  | G 1/4"          | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2152  | G 1/4"          | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2153  | G 1/4"          | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2154  | G 1/4"          | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2155  | G 1/4"          | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2156  | G 1/4"          | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2157  | G 1/4"          | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2158  | G 1/4"          | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2159  | G 1/4"          | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2160  | G 1/4"          | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2161  | G 1/4"          | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2162  | G 1/4"          | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2163  | G 1/4"          | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2164  | G 1/4"          | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2165  | G 1/4"          | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.  
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.  
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

TUV  
AUSTRIA

TUVNORD



## 3/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2221  | G 3/8"          | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2222  | G 3/8"          | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2223  | G 3/8"          | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2224  | G 3/8"          | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2225  | G 3/8"          | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2226  | G 3/8"          | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2227  | G 3/8"          | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2228  | G 3/8"          | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2229  | G 3/8"          | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2230  | G 3/8"          | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2231  | G 3/8"          | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2232  | G 3/8"          | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2233  | G 3/8"          | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2234  | G 3/8"          | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2235  | G 3/8"          | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2236  | G 3/8"          | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2237  | G 3/8"          | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2238  | G 3/8"          | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2239  | G 3/8"          | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2240  | G 3/8"          | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2241  | G 3/8"          | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2242  | G 3/8"          | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2243  | G 3/8"          | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2244  | G 3/8"          | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2245  | G 3/8"          | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2246  | G 3/8"          | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2247  | G 3/8"          | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2248  | G 3/8"          | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2249  | G 3/8"          | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2250  | G 3/8"          | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2251  | G 3/8"          | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2252  | G 3/8"          | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2253  | G 3/8"          | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2254  | G 3/8"          | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2255  | G 3/8"          | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2256  | G 3/8"          | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2257  | G 3/8"          | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2258  | G 3/8"          | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2259  | G 3/8"          | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2260  | G 3/8"          | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2261  | G 3/8"          | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2262  | G 3/8"          | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2263  | G 3/8"          | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2264  | G 3/8"          | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2265  | G 3/8"          | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.  
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.  
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

## 1/2" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2321  | G 1/2"          | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2322  | G 1/2"          | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2323  | G 1/2"          | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2324  | G 1/2"          | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2325  | G 1/2"          | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2326  | G 1/2"          | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2327  | G 1/2"          | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2328  | G 1/2"          | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2329  | G 1/2"          | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2330  | G 1/2"          | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2331  | G 1/2"          | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2332  | G 1/2"          | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2333  | G 1/2"          | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2334  | G 1/2"          | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2335  | G 1/2"          | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2336  | G 1/2"          | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2337  | G 1/2"          | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2338  | G 1/2"          | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2339  | G 1/2"          | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2340  | G 1/2"          | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2341  | G 1/2"          | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2342  | G 1/2"          | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2343  | G 1/2"          | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2344  | G 1/2"          | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2345  | G 1/2"          | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2346  | G 1/2"          | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2347  | G 1/2"          | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2348  | G 1/2"          | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2349  | G 1/2"          | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2350  | G 1/2"          | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2351  | G 1/2"          | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2352  | G 1/2"          | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2353  | G 1/2"          | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2354  | G 1/2"          | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2355  | G 1/2"          | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2356  | G 1/2"          | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2357  | G 1/2"          | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2358  | G 1/2"          | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2359  | G 1/2"          | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2360  | G 1/2"          | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2361  | G 1/2"          | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2362  | G 1/2"          | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2363  | G 1/2"          | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2364  | G 1/2"          | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2365  | G 1/2"          | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.  
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.  
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

TUV  
AUSTRIA

TUVNORD



## 3/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAÇLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2421  | G 3/4"          | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2422  | G 3/4"          | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2423  | G 3/4"          | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2424  | G 3/4"          | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2425  | G 3/4"          | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2426  | G 3/4"          | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2427  | G 3/4"          | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2428  | G 3/4"          | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2429  | G 3/4"          | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2430  | G 3/4"          | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2431  | G 3/4"          | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2432  | G 3/4"          | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2433  | G 3/4"          | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2434  | G 3/4"          | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2435  | G 3/4"          | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2436  | G 3/4"          | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2437  | G 3/4"          | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2438  | G 3/4"          | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2439  | G 3/4"          | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2440  | G 3/4"          | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2441  | G 3/4"          | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2442  | G 3/4"          | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2443  | G 3/4"          | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2444  | G 3/4"          | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2445  | G 3/4"          | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2446  | G 3/4"          | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2447  | G 3/4"          | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2448  | G 3/4"          | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2449  | G 3/4"          | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2450  | G 3/4"          | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2451  | G 3/4"          | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2452  | G 3/4"          | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2453  | G 3/4"          | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2454  | G 3/4"          | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2455  | G 3/4"          | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2456  | G 3/4"          | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2457  | G 3/4"          | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2458  | G 3/4"          | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2459  | G 3/4"          | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2460  | G 3/4"          | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2461  | G 3/4"          | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2462  | G 3/4"          | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2463  | G 3/4"          | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2464  | G 3/4"          | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2465  | G 3/4"          | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR

EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.  
 ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.  
 SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR

## 1" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ

| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ | KAPATMA DEĞERİ | TAHLİYE KAPASİTESİ |
|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| YKS-2521  | G 1"            | 21 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2522  | G 1"            | 22 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2523  | G 1"            | 23 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2524  | G 1"            | 24 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2525  | G 1"            | 25 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2526  | G 1"            | 26 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2527  | G 1"            | 27 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2528  | G 1"            | 28 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2529  | G 1"            | 29 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2530  | G 1"            | 30 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2531  | G 1"            | 31 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2532  | G 1"            | 32 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2533  | G 1"            | 33 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2534  | G 1"            | 34 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2535  | G 1"            | 35 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2536  | G 1"            | 36 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2537  | G 1"            | 37 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2538  | G 1"            | 38 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2539  | G 1"            | 39 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2540  | G 1"            | 40 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2541  | G 1"            | 41 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2542  | G 1"            | 42 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2543  | G 1"            | 43 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2544  | G 1"            | 44 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2545  | G 1"            | 45 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2546  | G 1"            | 46 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2547  | G 1"            | 47 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2548  | G 1"            | 48 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2549  | G 1"            | 49 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2550  | G 1"            | 50 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2551  | G 1"            | 51 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2552  | G 1"            | 52 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2553  | G 1"            | 53 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2554  | G 1"            | 54 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2555  | G 1"            | 55 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2556  | G 1"            | 56 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2557  | G 1"            | 57 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2558  | G 1"            | 58 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2559  | G 1"            | 59 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2560  | G 1"            | 60 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2561  | G 1"            | 61 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2562  | G 1"            | 62 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2563  | G 1"            | 63 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2564  | G 1"            | 64 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |
| YKS-2565  | G 1"            | 65 BAR                  | + % 5                | - % 20         | - 50°C / + 250°C   |

**KULLANIM ALANLARI: HAVA - SU - BUHAR - YAĞ - AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR - TEHLİKESİZ GAZLAR**

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

**ARA BASINÇLAR ÜRETİLMEKTEDİR**



**TUV**  
AUSTRIA

**TUVNORD**



## Ürünlerimizin Kullanıldığı Sektörler

YKS ürünleri, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, havacılık sektöründen otomotive, sağlık sektöründen üretime kadar birçok alanda tamamlayıcı ürün olarak yerini almıştır.

40 yıldır birlikte büyüyüyoruz.



## YKS Düşük Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri

YKS Düşük Basınç Paslanmaz Emniyet Ventilleri 0.1 ila 1.9 bar aralığında çalışan sistemlerde basınç artışlarını hassas bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştır. Su, buhar, hava, yağ ve azot gibi akışkanlar için idealdir.

Düşük basınç emniyet ventilleri, hava kompresörleri, mekanik tesisatlar, endüstriyel makinalar, yangın söndürme cihazları, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, araç üstü ekipmanlar, ilaç sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, güneş enerji sistemleri, otomotiv, denizcilik, havacılık, demiryolu ve inşaat gibi benzeri birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.



**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**

## 1/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3001  | G 1/8"          | 0.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3002  | G 1/8"          | 0.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3003  | G 1/8"          | 0.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3004  | G 1/8"          | 0.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3005  | G 1/8"          | 0.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3006  | G 1/8"          | 0.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3007  | G 1/8"          | 0.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3008  | G 1/8"          | 0.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3009  | G 1/8"          | 0.9 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3010  | G 1/8"          | 1.0 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3011  | G 1/8"          | 1.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3012  | G 1/8"          | 1.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3013  | G 1/8"          | 1.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3014  | G 1/8"          | 1.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3015  | G 1/8"          | 1.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3016  | G 1/8"          | 1.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3017  | G 1/8"          | 1.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3018  | G 1/8"          | 1.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3019  | G 1/8"          | 1.9 BAR                 | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1/8" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 6,8 mm                     |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 17 mm (15 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 44 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 40 gr                      |

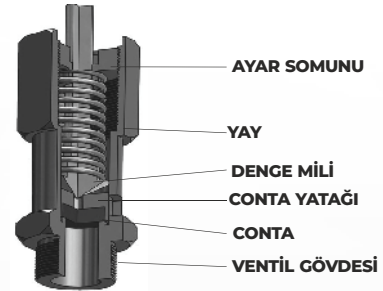

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 1/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3101  | G 1/4"          | 0.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3102  | G 1/4"          | 0.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3103  | G 1/4"          | 0.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3104  | G 1/4"          | 0.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3105  | G 1/4"          | 0.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3106  | G 1/4"          | 0.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3107  | G 1/4"          | 0.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3108  | G 1/4"          | 0.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3109  | G 1/4"          | 0.9 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3110  | G 1/4"          | 1.0 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3111  | G 1/4"          | 1.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3112  | G 1/4"          | 1.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3113  | G 1/4"          | 1.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3114  | G 1/4"          | 1.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3115  | G 1/4"          | 1.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3116  | G 1/4"          | 1.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3117  | G 1/4"          | 1.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3118  | G 1/4"          | 1.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3119  | G 1/4"          | 1.9 BAR                 | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1/4" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 6,8 mm                     |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 17 mm (15 ALTIKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 45 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 40 gr                      |

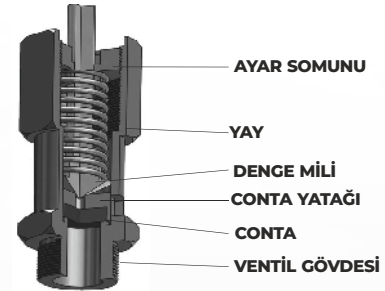

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 3/8" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3201  | G 3/8"          | 0.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3202  | G 3/8"          | 0.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3203  | G 3/8"          | 0.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3204  | G 3/8"          | 0.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3205  | G 3/8"          | 0.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3206  | G 3/8"          | 0.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3207  | G 3/8"          | 0.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3208  | G 3/8"          | 0.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3209  | G 3/8"          | 0.9 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3210  | G 3/8"          | 1.0 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3211  | G 3/8"          | 1.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3212  | G 3/8"          | 1.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3213  | G 3/8"          | 1.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3214  | G 3/8"          | 1.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3215  | G 3/8"          | 1.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3216  | G 3/8"          | 1.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3217  | G 3/8"          | 1.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3218  | G 3/8"          | 1.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3219  | G 3/8"          | 1.9 BAR                 | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 3/8" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAP</b>                  | 10,8 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSİ           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 26 mm (22 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 57 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 95 gr                      |

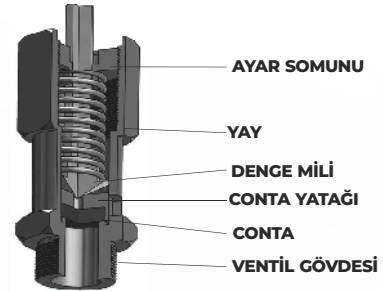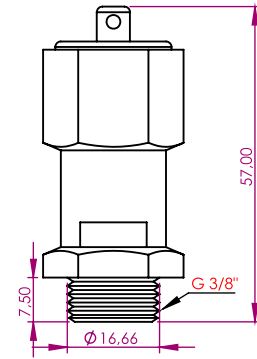

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 1/2" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3301  | G 1/2"          | 0.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3302  | G 1/2"          | 0.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3303  | G 1/2"          | 0.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3304  | G 1/2"          | 0.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3305  | G 1/2"          | 0.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3306  | G 1/2"          | 0.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3307  | G 1/2"          | 0.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3308  | G 1/2"          | 0.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3309  | G 1/2"          | 0.9 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3310  | G 1/2"          | 1.0 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3311  | G 1/2"          | 1.1 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3312  | G 1/2"          | 1.2 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3313  | G 1/2"          | 1.3 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3314  | G 1/2"          | 1.4 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3315  | G 1/2"          | 1.5 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3316  | G 1/2"          | 1.6 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3317  | G 1/2"          | 1.7 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3318  | G 1/2"          | 1.8 BAR                 | 10 adet       |
| YKS-3319  | G 1/2"          | 1.9 BAR                 | 10 adet       |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1/2" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 10,8 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 26 mm (22 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 57 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 100 gr                     |

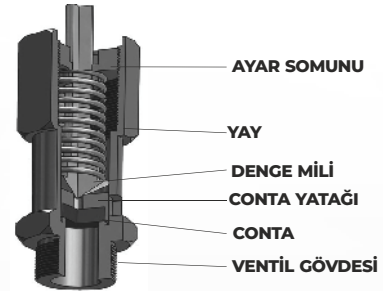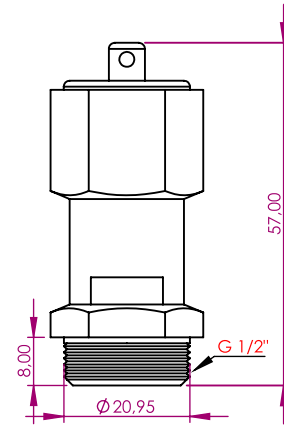

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR.**  
**ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR.**  
**SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 3/4" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3401  | G 3/4"          | 0.1 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3402  | G 3/4"          | 0.2 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3403  | G 3/4"          | 0.3 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3404  | G 3/4"          | 0.4 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3405  | G 3/4"          | 0.5 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3406  | G 3/4"          | 0.6 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3407  | G 3/4"          | 0.7 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3408  | G 3/4"          | 0.8 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3409  | G 3/4"          | 0.9 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3410  | G 3/4"          | 1.0 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3411  | G 3/4"          | 1.1 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3412  | G 3/4"          | 1.2 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3413  | G 3/4"          | 1.3 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3414  | G 3/4"          | 1.4 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3415  | G 3/4"          | 1.5 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3416  | G 3/4"          | 1.6 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3417  | G 3/4"          | 1.7 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3418  | G 3/4"          | 1.8 BAR                 | 5 adet        |
| YKS-3419  | G 3/4"          | 1.9 BAR                 | 5 adet        |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur.  
Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 3/4" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAP</b>                  | 14 mm                      |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSİ           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 32 mm (28 ALTIKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 91 mm                      |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 245 gr                     |

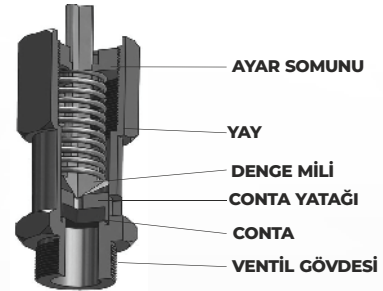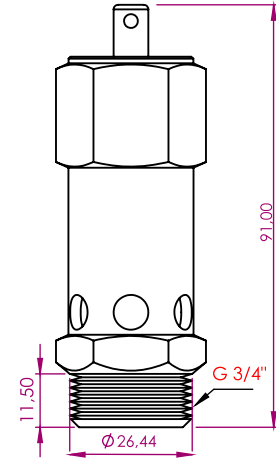

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**

## 1" MÜHÜRLÜ PASLANMAZ CE EMNİYET VENTİLİ



| ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | TAHLİYE BAŞLAMA BASINCI | PAKET MİKTARI |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| YKS-3501  | G 1"            | 0.1 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3502  | G 1"            | 0.2 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3503  | G 1"            | 0.3 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3504  | G 1"            | 0.4 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3505  | G 1"            | 0.5 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3506  | G 1"            | 0.6 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3507  | G 1"            | 0.7 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3508  | G 1"            | 0.8 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3509  | G 1"            | 0.9 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3510  | G 1"            | 1.0 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3511  | G 1"            | 1.1 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3512  | G 1"            | 1.2 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3513  | G 1"            | 1.3 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3514  | G 1"            | 1.4 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3515  | G 1"            | 1.5 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3516  | G 1"            | 1.6 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3517  | G 1"            | 1.7 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3518  | G 1"            | 1.8 BAR                 | 1 adet        |
| YKS-3519  | G 1"            | 1.9 BAR                 | 1 adet        |



Diş Tipi: Whitworth Paralel Boru Dişi, ISO 228/BSPP (British Standard Pipe Parallel) Standartlarına uygundur. Opsiyonel olarak NPT Diş Tipi ile üretilebilir.

## 1" PASLANMAZ EMNİYET VENTİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>GÖVDE MALZEMESİ</b>             | PASLANMAZ ( 316L )         |
| <b>YAY KALİTESİ</b>                | PASLANMAZ                  |
| <b>SIZDIRMAZLIK</b>                | SİLİKON                    |
| <b>SIZDIRMAZLIK OPSİYONEL</b>      | VİTON, NİTRİL, TEFLON      |
| <b>ORİFİS ÇAPI</b>                 | 20,5 mm                    |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>           | - 50°C / + 250°C           |
| <b>MAKSİMUM AÇMA DEĞERİ</b>        | + %7                       |
| <b>KAPATMA BASINÇ DEĞERİ</b>       | - %20                      |
| <b>GÖVDE DİZAYN BASINCI</b>        | 50 BAR / 725 PSI           |
| <b>STANDART</b>                    | TS EN 13445-3              |
| <b>DİREKTİF</b>                    | 2014 / 68 / EU             |
| <b>GENEL KULLANIM ALANLARI</b>     | HAVA, SU, BUHAR, YAĞ       |
| <b>ÖZEL SIVI KULLANIM ALANLARI</b> | AŞINDIRICI OLMAYAN SIVILAR |
| <b>ÖZEL GAZ KULLANIM ALANLARI</b>  | TEHLİKESİZ GAZLAR          |
| <b>DIŞ ÇAP</b>                     | 42 mm (36 ALTİKÖŞE)        |
| <b>BOY</b>                         | 118 mm                     |
| <b>AĞIRLIK</b>                     | 495 gr                     |

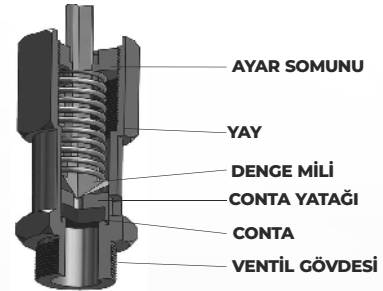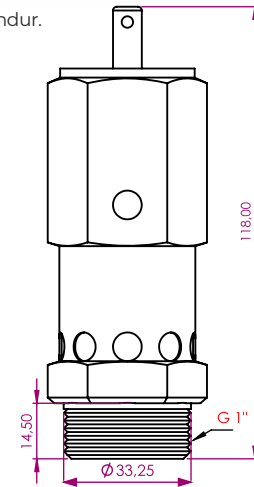

**EMNİYET VENTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SERİ NUMARASINI İÇEREN SERTİFİKA İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. ÜRÜNLERİMİZ, 2014/68/EU BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK CE SERTİFİKASINA SAHİPTİR. SİPARİŞLERİNİZDE, ÜRÜNÜN KULLANIM ALANININ BELİRTİLMESİNİ RİCA EDERİZ**





# YKS

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ



+90 532 558 47 50



+90 212 438 48 56



info@yksvalf.com



www.yksvalf.com



yksvalf



**YKS Basınçlı Hava Sistemleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.**

Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sanayi Sitesi

11. Sokak No: 37/A Esenler, İstanbul - Türkiye

